
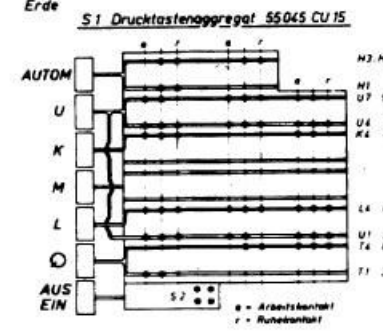
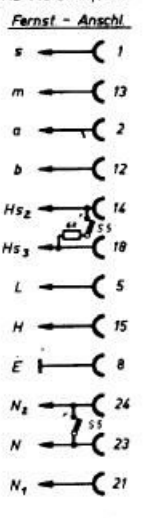



Schaltenschema für SABA - Freiburg - Automatic 6 - 3 D

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Rot eingedruckte Werte bei 60 Hz Netzfrequenz

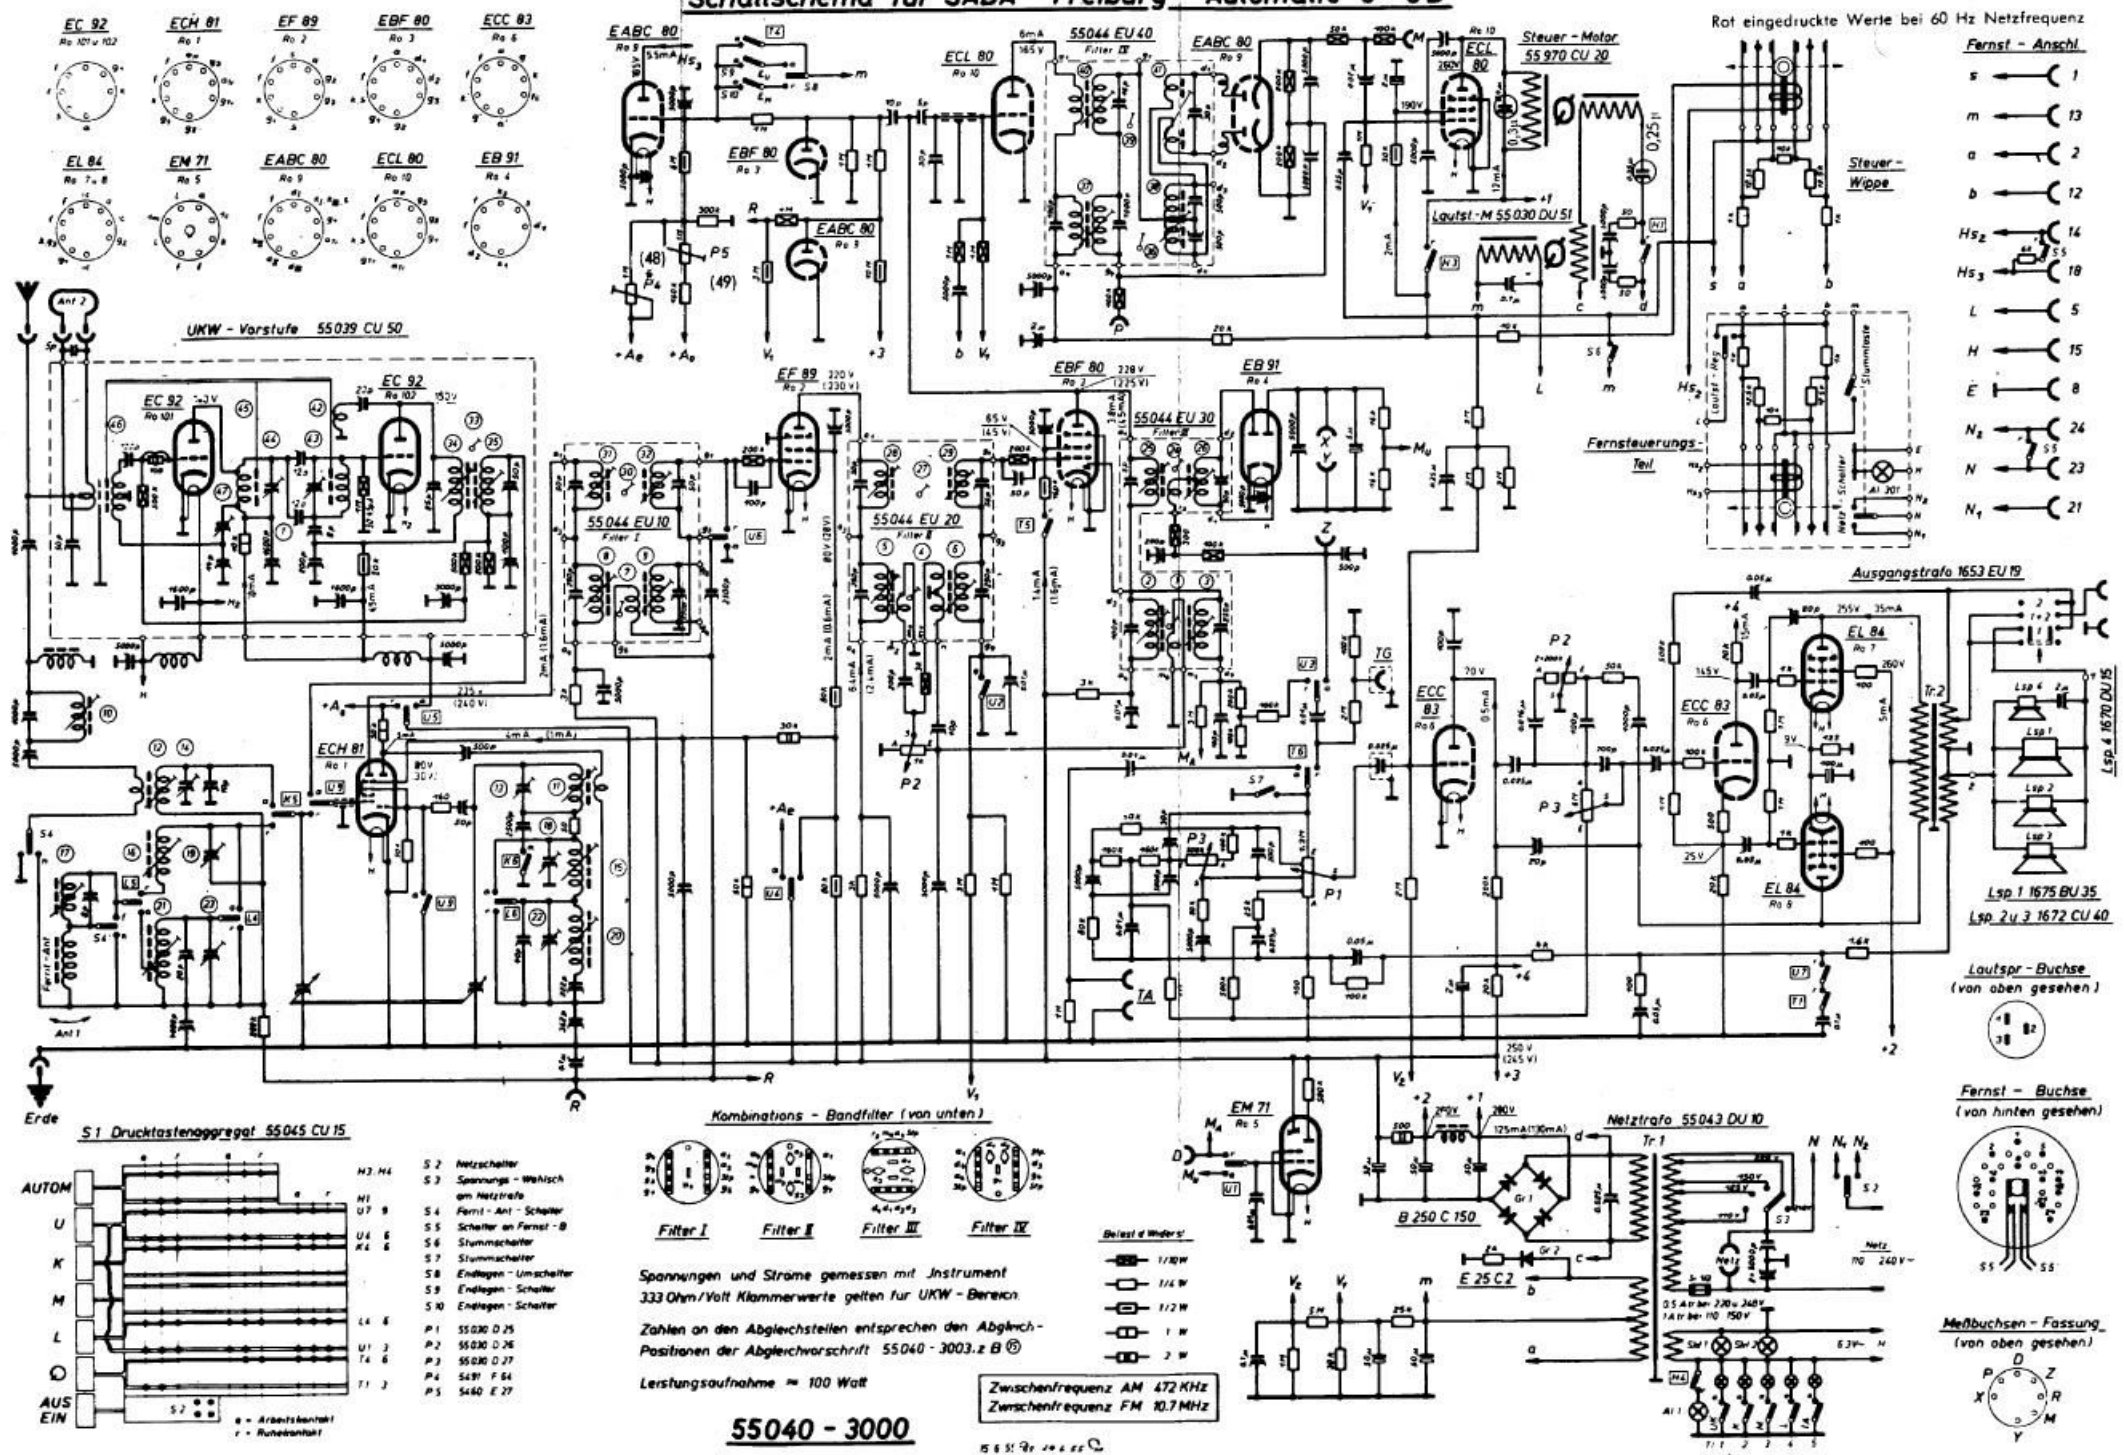

- S2 Netzschalter
- S3 Spannungswählsch. am Netztrafo
- S4 Fernst-Anschl. - Schalter
- S5 Schalter an Fernst-B
- S6 Stummenschalter
- S7 Stummenschalter
- S8 Endlagen - Umschalter
- S9 Endlagen - Schalter
- S10 Endlagen - Schalter
- P1 55030 D 25
- P2 55030 D 26
- T4 6
- P3 55030 D 27
- P4 5491 F 64
- P5 5460 E 27

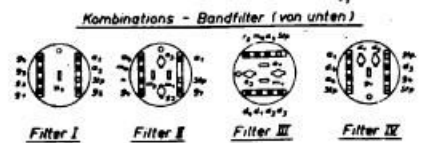

Spannungen und Ströme gemessen mit Instrument 333 Ohm/Volt Klammerwerte gelten für UKW-Bereich.

Zahlen an den Abgleichsteilen entsprechen den Abgleich-Positionen der Abgleichswahrschrift 55040-3003.z B


Leristungsaufnahme = 100 Watt

55040 - 3000

Belast d. Widerst:

- 1/10 W
- 1/4 W
- 1/2 W
- 1 W
- 2 W

Zwischenfrequenz AM 472 KHZ
Zwischenfrequenz FM 10.7 MHz



SABA-ITALIA (Schwarzwälder Apparate-Bau) - Mod. Freiburg Automatic 63D. Apparecchio AM/FM con guida elettronica a distanza per la sintonia, la ricerca rapida, la regolazione del volume, l'accensione e lo spegnimento. È provvisto di motore elettrico e di due canali di rivelazione e amplificazione finale, uno per la riproduzione acustica e l'altro per il comando del motore. Quattro canali di sintonia e di modulazione d'ampiezza e una modulazione di frequenza. Quattro altoparlanti per la riproduzione sonora ad ampia banda. Potenza d'uscita